



WINDOOR
FACTORY

مصنع ون دور

+966 53 508 8882

+966 59 880 5002

info@windoorr.com


www.windoorr.com

الشرقية - الخبر

Eastern Province - Khobar


القطاع الداخلي للكتف

INNER SHOULDER SECTION

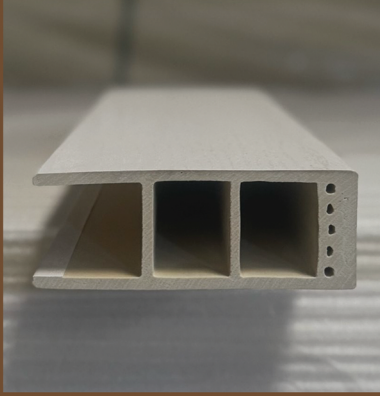


القطاع الداخلي للبرواز

INTERNAL SECTOR OF THE FRAME

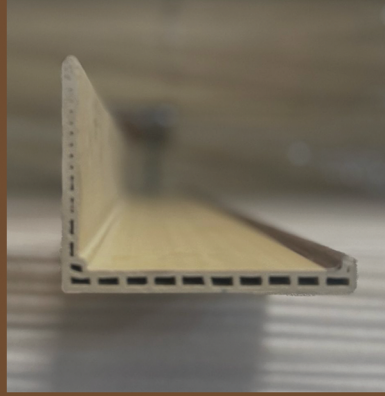

القطاع الداخلي للحلق

INTERNAL SECTOR OF THE THROAT

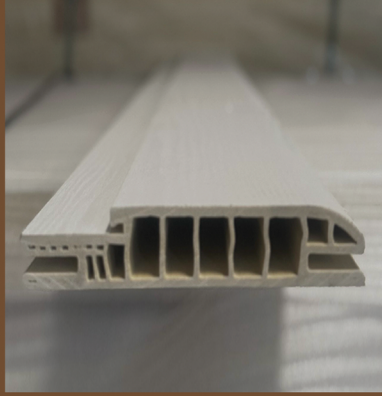

القطاع الداخلي للباب

INNER SECTION OF THE DOOR



نظرة عامة على المنتج:

توفر أبواب WPC (Wood Plastic Composite) بديلاً مبتكراً للأبواب الخشبية التقليدية، حيث تتميز بعزل حراري وصوتي عالٍ، وكفاءة طاقة تفوق الأبواب الخشبية بثلاثة أضعاف

المواصفات الفنية:

المادة	خالٍ من الأخشاب بالكامل – WPC (Wood Plastic Composite)
العزل	عزل حراري وصوتي عالي مع قواطع داخلية لعزل إضافي
المقاومة للماء	100% - لا تتأثر بالرطوبة أو المياه
المقاومة للحريق	حتى 45 دقيقة
الصيانة	خالية من الصيانة – لا تحتاج إلى طلاء أو إصلاح
الثبات	لا يتشوه، لا يتمدد أو ينكمش
التصميم	متوفر بتشكيلة واسعة من الألوان والتشطيبات

أبعاد المنتج:

الارتفاع	من 220 سم إلى 235 سم (قياسي)، يمكن التصنيع حتى 300 سم حسب الطلب
العرض	من 110 سم إلى 115 سم، مع إمكانية التصنيع بدرفة وربع، درفة ونصف، درفتين
أنواع الأبواب	باب سحب داخلي - باب سحب قوس دور (السحاب السحري) - باب سحب أمريكي، أبواب فلات flat، أبواب U Channel (سادة - ديكور - زجاج)
سماعة الدرفة	تتوفر بسماعة 4.5 سم و6 سم، مع قواطع تعزز العزل لتحقيق أداء أفضل

القطاع الداخلي:

خالٍ تمامًا من أي نوع من الأخشاب	مصنوع بالكامل من WPC لضمان مقاومة أعلى للعوامل البيئية
هيكل داخلي متين يعزز العزل الحراري والصوتي	مزود بقواطع داخلية لزيادة كفاءة العزل ومنع انتقال الصوت والحرارة

المزايا الرئيسية:

كفاءة طاقة عالية	تقلل استهلاك التكييف والتدفئة
متانة واستدامة	مقاومة للعوامل الجوية، مما يطيل عمرها الافتراضي
تصميم عصري ومتنوع	يناسب مختلف الأساليب المعمارية
خالية من الأخشاب بالكامل	مما يجعلها مقاومة للتلف والتآكل





القطاع الداخلي للكتف

INNER SHOULDER SECTION

القطاع الداخلي للبرواز


INTERNAL SECTOR OF THE FRAME

القطاع الداخلي للحلق

INTERNAL SECTOR OF THE THROAT

القطاع الداخلي للباب

INNER SECTION OF THE DOOR



Product Overview:

WPC (Wood Plastic Composite) doors offer an innovative alternative to traditional wooden doors, featuring superior thermal and sound insulation, with energy efficiency three times higher than wooden doors

Technical Specifications:

Material	WPC (Wood Plastic Composite) – 100% wood-free
Insulation	High thermal and sound insulation with internal barriers for added efficiency
Water Resistance	100% waterproof – unaffected by moisture or water
Fire Resistance	Up to 45 minutes
Maintenance	Maintenance-free – no painting or repairs required
Stability	Does not warp, expand, or contract
Design	Available in a wide range of colors and finishes

Product Dimensions:

Height	From 220 cm to 235 cm (standard) – can be custom-made up to 300 cm upon request
Width	From 110 cm to 115 cm, with customization options for single panel + quarter, one and a half panels, or double panels
Door Types	Internal sliding door - Sliding arc door (magic sliding) - American sliding door - Flat doors - U-Channel doors (plain – decorative – glass)
Panel Thickness	Available in 4.5 cm and 6 cm, with internal partitions for enhanced insulation and optimal performance

Internal Structure:

Completely free of any type of wood	Durable internal framework enhancing thermal and sound insulation
Fully made of WPC to ensure higher resistance to environmental factors	Equipped with internal barriers to boost insulation efficiency and prevent sound and heat transfer

Key Advantages:

High Energy Efficiency	Reduces air conditioning and heating consumption
Durability and Sustainability	Resistant to weather conditions, extending lifespan
Modern and Versatile Design	Suitable for various architectural styles
Completely Wood-Free	Making it resistant to decay and corrosion

